

RT-HR-4M-71

4x遠心鏡頭，最大支援2/3"探測器，WD 71 mm

規格

放大倍率		4.00
像圈直徑	(mm)	11
Max detector size		2/3"

物方視場

1/3"探測器(4.8 x 3.6 mm)	(mm x mm)	1.2 x 0.9
1/2.5"探測器(5.70 x 4.28 mm)	(mm x mm)	1.4 x 1.1
1/2"探測器(6.4 x 4.8 mm)	(mm x mm)	1.6 x 1.2
1/1.8"探測器(7.13 x 5.37 mm)	(mm x mm)	1.8 x 1.3
2/3" - 5 MP探測器(8.45 x 7.07 mm)	(mm x mm)	2.1 x 1.8

光學規格

工作距離	(mm)	71.00
工作F值		29
Distortion	(%)	0.24
Field depth	(mm)	0.13
Nominal resolving power	(μ m)	4.90

機械規格

安裝		C
長度	(mm)	100.0
直徑	(mm)	18.0
質量	(g)	60
Focus lock screws		-
Iris lock screws		-

注意

1. $F/\# = F$ 值； $wF/\# =$ 工作F值，即鏡頭作為微距鏡頭使用時的實際F值。

相容產品

LTLAIC 系列

連續LED小角度漫射型環形光源

RT-DLR2-60-050-2-W-24V-FL	連續LED小角度漫射型環形光源，內徑18 mm，60°，白色
RT-DLR2-60-050-2-R-24V-FL	連續LED小角度漫射型環形光源，內徑18 mm，60°，紅色
RT-DLR2-60-050-2-G-24V-FL	連續LED小角度漫射型環形光源，內徑18 mm，60°，綠色
RT-DLR2-60-050-2-B-24V-FL	連續LED小角度漫射型環形光源，內徑18 mm，60°，藍色

LTLADC 系列


連續LED小角度直射型環形光源

RT-LLA-75-130-3-W-24V-FL	連續LED小角度直射型環形光源，內徑94 mm，75°，白色
RT-LLA-75-130-3-R-24V-FL	連續LED小角度直射型環形光源，內徑94 mm，75°，紅色
RT-LLA-75-130-3-G-24V-FL	連續LED小角度直射型環形光源，內徑94 mm，75°，綠色
RT-LLA-75-130-3-B-24V-FL	連續LED小角度直射型環形光源，內徑94 mm，75°，藍色

LTRNDC 系列

連續LED直射型環形光源

RT-LSW-15-050-2-W-24V-FL	連續LED直射型環形光源，內徑28 mm，15°，白色
RT-LSW-15-050-2-R-24V-FL	連續LED直射型環形光源，內徑28 mm，15°，紅色
RT-LSW-15-050-2-G-24V-FL	連續LED直射型環形光源，內徑28 mm，15°，綠色
RT-LSW-15-050-2-B-24V-FL	連續LED直射型環形光源，內徑28 mm，15°，藍色

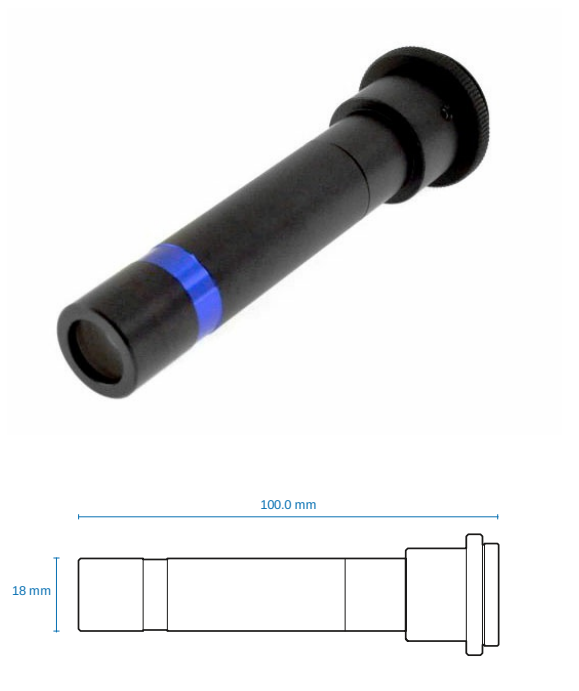

RT-LSW-45-070-3-W-24V-FL	連續LED直射型環形光源，內徑35 mm，45°，白色
RT-LSW-45-070-3-R-24V-FL	連續LED直射型環形光源，內徑35 mm，45°，紅色
RT-LSW-45-070-3-G-24V-FL	連續LED直射型環形光源，內徑35 mm，45°，綠色
RT-LSW-45-070-3-B-24V-F	連續LED直射型環形光源，內徑35 mm，45°，藍色

LTBFC 系列
平面式連續側發光LED背光源

RT-BHDS-25X36-1-W-24V-FL	平面式連續側發光LED背光源，36X25照明區域，白色
RT-BHDS-25X36-1-R-24V-FL	平面式連續側發光LED背光源，36X25照明區域，紅色
RT-BHDS-25X36-1-G-24V-FL	平面式連續側發光LED背光源，36X25照明區域，綠色
RT-BHDS-25X36-1-B-24V-FL	平面式連續側發光LED背光源，36X25照明區域，藍色

LTBRDC 系列
連續LED條形光源

RT-LBRX-00-040-6-W-24V-FL	連續LED條形光源，照明區域40X26.3，白色
RT-LBRX-00-040-6-R-24V-FL	連續LED條形光源，照明區域40X26.3，紅色
RT-LBRX-00-040-6-G-24V-FL	連續LED條形光源，照明區域40X26.3，綠色
RT-LBRX-00-040-6-B-24V-FL	連續LED條形光源，照明區域40X26.3，藍色

LTCXC 系列
連續LED同軸光源

RT-CAS2-00-025-X-W-24V-FL	連續LED同軸光源，27x27有效區域，白色
RT-CAS2-00-025-X-R-24V-FL	連續LED同軸光源，27x27有效區域，紅色
RT-CAS2-00-025-X-G-24V-FL	連續LED同軸光源，27x27有效區域，綠色
RT-CAS2-00-025-X-B-24V-FL	連續LED同軸光源，27x27有效區域，藍色